


# Dachziegelprofile aus Metall

## Allgemeines



**Dachziegelprofile aus Metall** sind dort einsetzbar, wo ein Dachstuhl das hohe Gewicht von Ton- und Betondachpfannen nicht mehr trägt, die Ziegeloptik aber erhalten bleiben soll. Auch bei flachen Dächern haben diese Profile Vorteile gegenüber herkömmlichen Dachpfannen, allerdings ist unter 14° Dachneigung die optische Wirkung des Ziegelprofils relativ wirkungslos.

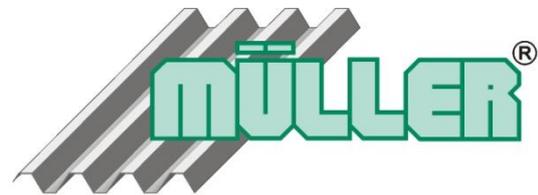

### Oberflächen

Der **25 µ Strukturlack** für die Aluminium-Dachziegelprofile ist eine Beschichtung mit einer sehr guten Farbbeständigkeit und einer Oberflächenstruktur, die einer Ton- oder Betondachpfanne nachempfunden ist.

Der **25 µ Polyesterlack** für die Stahl-Dachziegelprofile ist eine Beschichtung mit einer sehr guten Farbbeständigkeit. Korrosivitätskategorie C3 für mäßig belastete atmosphärische Umgebungsbedingungen.

**50 µ GreenCoat (siehe Rückseite!)** ist eine organische, ökologische und nachhaltige Beschichtung auf einem Premium-Stahl von SSAB Swedish Steel. Sie besitzt eine sehr gute Farbbeständigkeit sowie Kratzfestigkeit und wird in die allerhöchste Korrosivitätskategorie C5+ für sehr stark belastete atmosphärische Umgebungsbedingungen eingestuft.


### Tropfschutzvlies

Bei einschaligen Metaldächern ist die Kondensation von Wasserdampf, das sog. Schwitzwasser, häufig ein Problem. Die Lösung ist ein **Tropfschutzvlies**.

Das Tropfschutzvlies ist eine auf der Unterseite der Trapezprofile aufgebraute feuchtigkeitsabsorbierende Schicht.

Diese bindet Kondenswasser und kann je nach Dachneigung ca. 0,5 l Wasser pro m<sup>2</sup> aufnehmen. Das ist in den meisten Fällen ausreichend, um das unangenehme Abtropfen zu verhindern.

Damit die aufgenommene Feuchtigkeit rasch wieder an die Umgebungsluft abgegeben werden kann, ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Für eine Aufnahme großer oder weiterer Feuchtigkeitzufuhr, z.B. durch Tiere, Getreide, Wärmekollektoren etc. ist das Tropfschutzvlies nicht ausgelegt.



Der Umwelt zuliebe

## Bei uns erhalten Sie **GreenCoat®** von SSAB Swedish Steel

**Premium-Schwedenstahl mit ökologischer Beschichtung**



Gebäude, die aus GreenCoat® Produkten gebaut sind, bieten einen sicheren und nachhaltigen Klimaschutz bei äußerst geringen Instandhaltungskosten. GreenCoat® Produkte schützen Ihr Gebäude für viele Jahrzehnte. Und am Ende ihrer Lebensdauer kann der Stahl wieder eingeschmolzen und in neue Stahlprodukte umgewandelt werden. Stahl ist zu 100 % recycelbar ohne Qualitätsverlust. Aus ökologischer wie aus ökonomischer Sicht ist Stahl eine nachhaltige Lösung.

### Was ist grün bei GreenCoat®?

Die meisten GreenCoat® Produkte verfügen über eine organische Beschichtung mit Biotechnologie (BT) mit der ein Großteil des fossilen Rohöls durch schwedisches Pflanzenöl ersetzt wurde.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungsformeln wird das Lösungsmittel auf Pflanzenölbasis ein permanenter Bestandteil der endgültigen Beschichtung. Dies schafft eine gesündere Umgebung und reduziert die Freisetzung von gefährlichen Substanzen in die Luft.

Die spezielle organische Beschichtung ist weltweit patentiert und bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch verbesserte Eigenschaften. Das organisch beschichtete GreenCoat® Produktprogramm ist derzeit das umweltfreundlichste Angebot auf dem Markt für Bedachungen und Fassaden.



**Bio-based Technology**  
BT PATENT PROTECTED

### Gute Gründe für GreenCoat®


- patentierte organische Beschichtung
- ökologisch und nachhaltig
- hohe Farbkonstanz
- langlebig bei jeder Witterung
- hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- hohe Beständigkeit gegen Meerwasser
- hohe Beständigkeit gegen Kratzer
- widerstandsfähig gegen Schmutz
- äußerst formbar



Ein Premiumprodukt von

**SSAB**  
Swedish Steel

# Dachziegelprofile VK-Preisliste für den Fachhandel

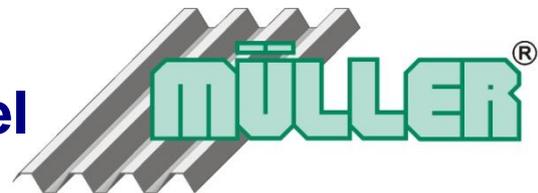

**Frachtfrei!\***

Profile <b>Lagerware</b>	10 - 25 m <sup>2</sup>	26 - 50 m <sup>2</sup>	51 - 150 m <sup>2</sup>	Verfügbarkeit
<b>Roof 52 Aluminium „25 µ Strukturlack“</b> 	32,90 €/m <sup>2</sup>	27,90 €/m <sup>2</sup>	23,90 €/m <sup>2</sup>	<b>sofort</b>

Roof Lagerlängen 1.505 / 2.205 / 2.905 mm.

Profile <b>Kommissionsware</b>	10 - 25 m <sup>2</sup>	26 - 50 m <sup>2</sup>	51 - 150 m <sup>2</sup>	Verfügbarkeit
<b>Roof 52 Aluminium „25 µ Strukturlack“</b> 	32,40 €/m <sup>2</sup>	27,30 €/m <sup>2</sup>	24,20 €/m <sup>2</sup>	1 - 2 Wochen
<b>Roof 52 Stahl „25 µ Polyesterlack“</b> 	27,70 €/m <sup>2</sup>	22,60 €/m <sup>2</sup>	19,50 €/m <sup>2</sup>	1 - 2 Wochen
<b>Royal 42 Stahl „25 µ Polyesterlack“</b> 	31,90 €/m <sup>2</sup>	26,80 €/m <sup>2</sup>	23,70 €/m <sup>2</sup>	1 - 2 Wochen
<b>Royal 42 Stahl „50 µ GreenCoat“</b> 	34,50 €/m <sup>2</sup>	29,60 €/m <sup>2</sup>	26,50 €/m <sup>2</sup>	1 - 2 Wochen
<b>Aufpreis Tropfschutzvlies</b>	+ 5,90 €/m <sup>2</sup>	+ 5,60 €/m <sup>2</sup>	+ 5,30 €/m <sup>2</sup>	1 - 2 Wochen

Kommissionsware + 49 € Kleinmengenzuschlag bis 50 m<sup>2</sup>/Profil und Farbe.

Kurzlängenzuschlag < 2.000 mm 4,00 €/Platte.

**Zubehörpreise – siehe technische Datenblätter.**

\*Bedingungen siehe Logistik.

# Logistik

## Anlieferungen in NDS, HB, HH Süd und NRW Nord (regional)

**Die Lieferung erfolgt** in Bremen, Hamburg bis an die Elbe sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zu der Breitenlinie Münster-Detmold-Goslar **frei Baustelle oder Lager** unabeladen (ausgenommen Inseln ohne Brückenbindung).

Faserzement-Wellplatten ab 100 m<sup>2</sup> werden entladen! Abladung anderer Produkte auf Anfrage.

Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil (ausgenommen Lagerware – Mindestabnahme bis 12 m Länge 3 Platten/Profil).

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 69 €/Paket.

## Anlieferungen überregional bundesweit

325 € Frachtkostenpauschale. Die Lieferung erfolgt unabeladen.

Nicht alle Produkte sind überregional lieferbar! Eine Lieferung von Aluzink-Dachrinnen ist nicht möglich. Ebenso Aluminium- und Stahl-Profiltafeln sowie Licht- und Stegplatten > 3 m Länge.

Mindestabnahme von Profiltafeln 3 Platten/Profil.

Verpackungskosten 69 € (ausgenommen Faserzement-Wellplatten).

## Abholungen ab Werk Harpstedt

**Lagerware ist** nach vorheriger Anmeldung **sofort abholbereit!** Eine Mindestabnahmemenge gibt es nicht.

**Kommissionsware** ist erst nach Fertigmeldung abholbereit. Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil.

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 69 €/Paket.

## Grundsätzliche Bedingungen

Die Abrechnung aller Profile erfolgt nach Plattenbreite.

UV-Schutzverpackung für Licht- und Stegplatten 19 €/Paket.

Einwegpaletten 9,50 € pro angefangene 50 m<sup>2</sup> (nur bei Faserzement-Wellplatten).

Eventuelle Kleinmengen-, Kurz- und Fixlängenzuschläge sowie Schnittkosten siehe Preislisten.

Kleinstmängenzuschlag unter 10 m<sup>2</sup> + 69 €/Lieferung (entfällt bei Abholung ab Werk Harpstedt).

Ausschließliche Zubehöbestellung unter 300 € Netto-Auftragswert + 69 €/Lieferung (entfällt bei Abholung ab Werk Harpstedt).

Logistikpauschale 24,50 €/Auftrag.

Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

Desweiteren gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


**Gültig ab Juni 2023.** Änderungen vorbehalten.

# Aluminium-Dachziegelprofil Roof 52

Lagerware



03 pfannenrot



07 schwarz



- Einsatzbereiche: Dach und Fassade
- Oberfläche: 25 µ Strukturlack
- Legierung: EN AW-3105
- Materialdicke: 0,6 mm
- Gewicht: ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup>
- Plattenlängen: 1.505 / 2.205 / 2.905 mm
- Modullänge: 350 mm
- max. Stützweite: 350 mm
- Verfügbarkeit: ca. 1 Woche
- Besonderheiten: Rückseitenlack  
Wasserfalle an der Seitenüberlappung





Befestigung auf Holz		farbig
<b>Edelstahl-Bohrschraube</b> Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.		-,41 €/Stück
<b>Schraubhülse</b> Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück

Je nach Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 6-8 Stück/m<sup>2</sup>.

# Formteile und Zubehör


## Roof 52 Aluminium

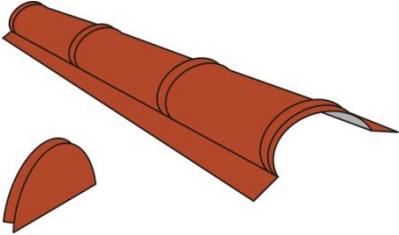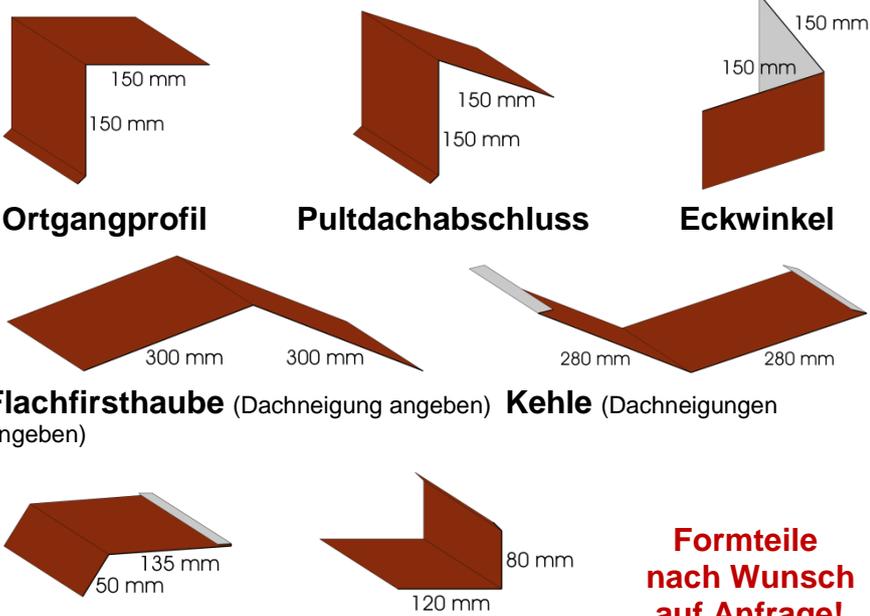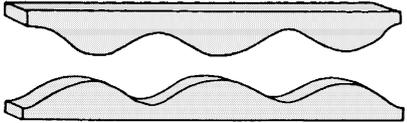

<p><b>Firsthaube 160 / 160 mm</b> Decklänge 1.075 mm</p>  <p><b>Firstendkappe</b></p> 	<p>38,90 €/Stück</p> <p>14,90 €/Stück</p>
 <p><b>Ortgangprofil</b>      <b>Pultdachabschluss</b>      <b>Eckwinkel</b></p> <p><b>Flachfirsthaube</b> (Dachneigung angeben)      <b>Kehle</b> (Dachneigungen angeben)</p> <p><b>Rinneneinlauf</b>      <b>Wandanschluss</b> (evtl. Dachneigung angeben)</p> <p><b>Formteile nach Wunsch auf Anfrage!</b></p> <p><b>Aluminium-Flachtafel</b> 1.250 mm breit</p>	<p>14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)</p> <p>27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)</p> <p>11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)</p> <p>38,00 €/m<sup>2</sup> (Stücklänge 2.000 mm)</p>
<p><b>Aluminium-Bohrschraube für Formteile</b> Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen.</p> 	<p>-,38 €/Stück</p>
<p><b>Profilfüllerleiste</b> aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.075 mm lang.</p> <p>große Sicke (oben)</p> <p>kleine Sicke (unten)</p> 	<p>5,50 €/Stück</p>
<p><b>Rohrmanschette</b> aus EPDM für Dachdurchführungen 70 bis 178 mm mit formbarem Aluminium-Befestigungsrand temperaturbeständig von -55 bis +135°C</p> 	<p>89,00 €/Stück</p>

# Aluminium-Dachziegelprofil Roof 52

(auch mit Tropfschutzvlies)

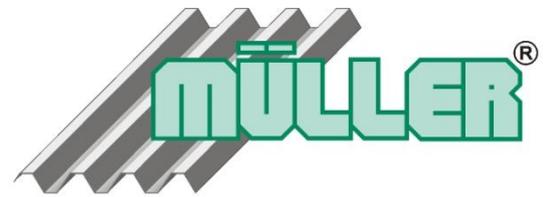

03 pfannenrot



07 schwarz



- Einsatzbereiche: Dach und Fassade
- Oberfläche: 25 µ Strukturlack
- Legierung: EN AW-3105
- Materialdicke: 0,6 mm
- Gewicht: ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup>
- Plattenlängen: 1.155 – 8.000 mm
- Modullänge: 350 mm
- max. Stützweite: 350 mm
- Verfügbarkeit: ca. 1 Woche
- Besonderheiten: Rückseitenlack  
Wasserfalle an der Seitenüberlappung  
**Tropfschutzvlies** optional







<b>Befestigung auf Holz</b>		<b>farbig</b>
<b>Edelstahl-Bohrschraube</b> Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.		-,41 €/Stück
<b>Schraubhülse</b> Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück

Je nach Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 6-8 Stück/m<sup>2</sup>.

# Formteile und Zubehör

## Roof 52 Aluminium

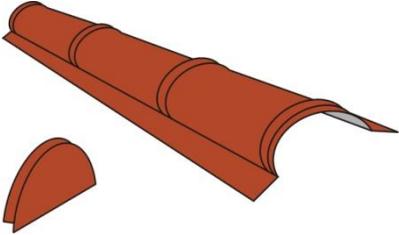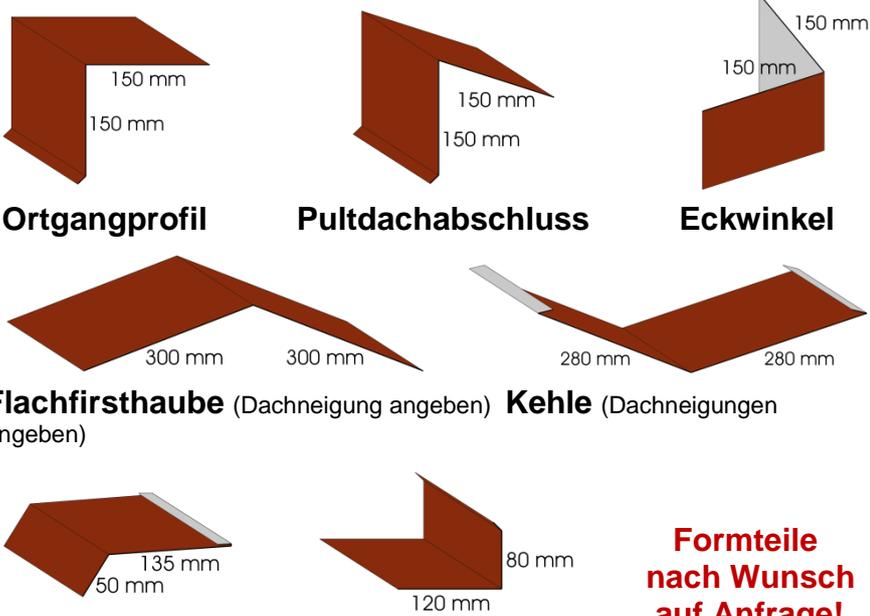


<p><b>Firsthaube 160 / 160 mm</b> Decklänge 1.075 mm</p>  <p><b>Firstendkappe</b></p> 	<p>38,90 €/Stück</p> <p>14,90 €/Stück</p>
 <p><b>Ortgangprofil</b>      <b>Pultdachabschluss</b>      <b>Eckwinkel</b></p> <p><b>Flachfirsthaube</b> (Dachneigung angeben)      <b>Kehle</b> (Dachneigungen angeben)</p> <p><b>Rinneneinlauf</b>      <b>Wandanschluss</b> (evtl. Dachneigung angeben)</p> <p><b>Formteile nach Wunsch auf Anfrage!</b></p> <p><b>Aluminium-Flachtafel</b> 1.250 mm breit</p>	<p>14,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)</p> <p>27,90 €/m (Stücklänge 2.000 mm)</p> <p>11,95 €/m (Stücklänge 2.000 mm)</p> <p>38,00 €/m<sup>2</sup> (Stücklänge 2.000 mm)</p>
<p><b>Aluminium-Bohrschraube für Formteile</b> Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen.</p> 	<p>-,38 €/Stück</p>
<p><b>Profilfüllerleiste</b> aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.075 mm lang.</p> <p>große Sicke (oben)</p> <p>kleine Sicke (unten)</p> 	<p>5,50 €/Stück</p>
<p><b>Rohrmanschette</b> aus EPDM für Dachdurchführungen 70 bis 178 mm mit formbarem Aluminium-Befestigungsrand temperaturbeständig von -55 bis +135°C</p> 	<p>89,00 €/Stück</p>

# Stahl-Dachziegelprofil




## Roof 52

(auch mit Tropfschutzvlies)

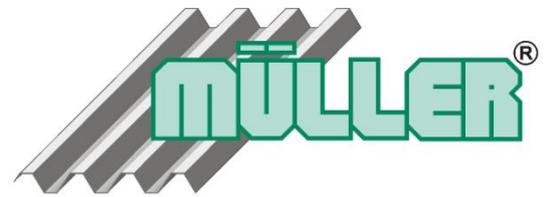

Einsatzbereiche: Dach und Fassade  
 Oberfläche: 25 µ Polyesterlack  
 Stahlqualität: S320GD + 275 g/m<sup>2</sup> Verzinkung  
 Materialdicke: 0,5 mm  
 Gewicht: ca. 5,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Plattenlängen: 1.155 – 8.000 mm  
 Modullänge: 350 mm  
 max. Stützweite: 350 mm  
 Verfügbarkeit: ca. 1 Woche  
 Besonderheiten: Rückseitenschutzlack  
 Wasserfalle an der Seitenüberlappung  
**Tropfschutzvlies** option







Befestigung auf Holz	farbig
<b>Edelstahl-Bohrschraube</b> Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.	 -,41 €/Stück
<b>Stahltrapezprofil-Bohrschraube</b> verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage.	 -,23 €/Stück
<b>Schraubhülse</b> Schraubhülse mit Klemmvorrichtung	 9,95 €/Stück

Je nach Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 6-8 Stück/m<sup>2</sup>.

# Formteile und Zubehör

## Roof 52 Stahl

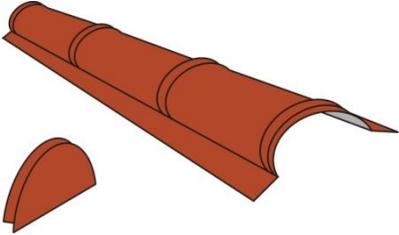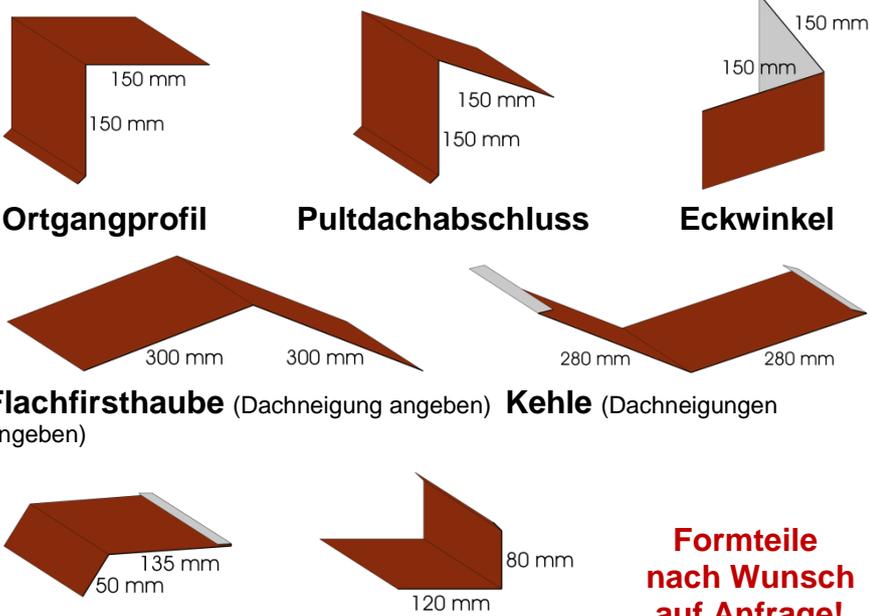



<p><b>Firsthaube 160 / 160 mm</b> Decklänge 1.075 mm</p>  <p><b>Firstendkappe</b></p>	<p>32,95 €/Stück</p> <p>14,90 €/Stück</p>
 <p><b>Ortgangprofil</b>      <b>Pultdachabschluss</b>      <b>Eckwinkel</b></p> <p><b>Flachfirsthaube</b> (Dachneigung angeben)      <b>Kehle</b> (Dachneigungen angeben)</p> <p><b>Rinneneinlauf</b>      <b>Wandanschluss</b> (evtl. Dachneigung angeben)</p> <p><b>Stahl-Flachtafel</b> 1.250 mm breit</p> <p><b>Formteile nach Wunsch auf Anfrage!</b></p>	<p>10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)</p> <p>18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)</p> <p>8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)</p> <p>25,30 €/m<sup>2</sup> (Stücklänge 2.500 mm)</p>
<p><b>Formteil-Bohrschraube</b> Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen.</p> 	<p>-,22 €/Stück</p>
<p><b>Profilfüllerleiste</b> aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.075 mm lang.</p> <p>große Sicke (oben)</p> <p>kleine Sicke (unten)</p> 	<p>5,50 €/Stück</p>
<p><b>Rohrmanschette</b> aus EPDM für Dachdurchführungen 70 bis 178 mm mit formbarem Aluminium-Befestigungsrand temperaturbeständig von -55 bis +135°C</p> 	<p>89,00 €/Stück</p>

# Stahl-Dachziegelprofil Royal 42

(auch mit Tropfschutzvlies)


**GreenCoat**

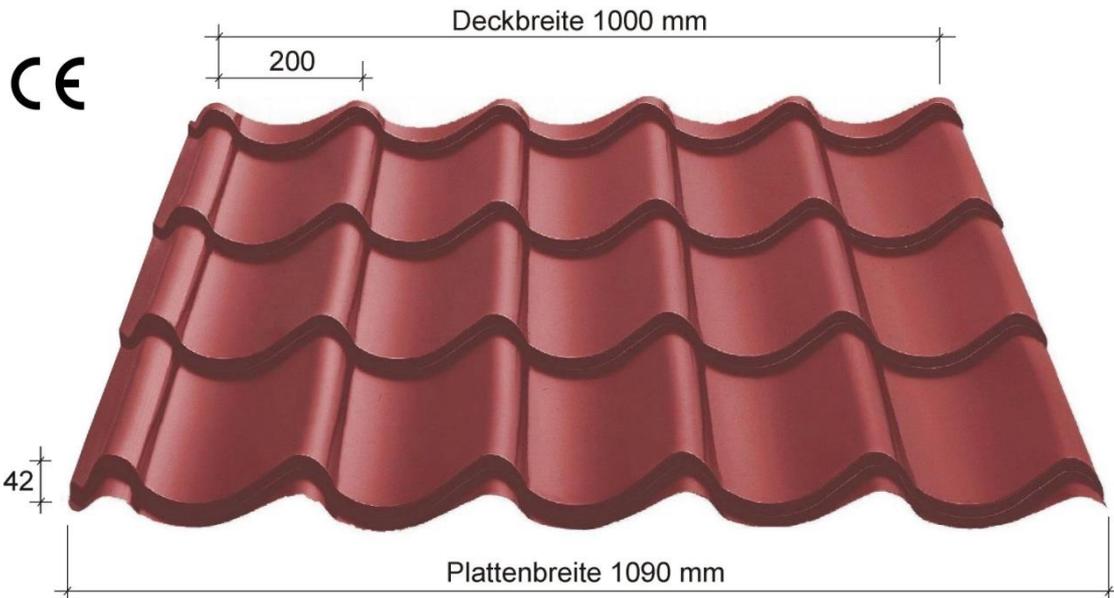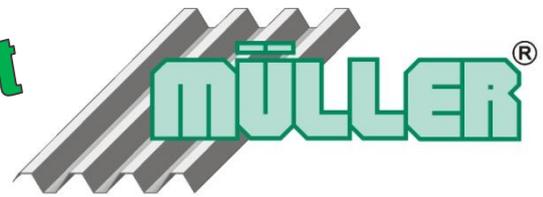

Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung







Einsatzbereiche: Dach und Fassade  
 Oberfläche: 25 µ Polyesterlack oder **50 µ GreenCoat\***  
 Stahlqualität: S280GD + 275 g/m<sup>2</sup> Verzinkung  
 Materialdicke: 0,5 mm  
 Gewicht: ca. 5,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Plattenlängen: 556 – 8.000 mm  
 Modullänge: 400 mm  
 max. Stützweite: 400 mm  
 Verfügbarkeit: ca. 1 Woche  
 Besonderheiten: Rückseitenschutzlack  
 Wasserfalle an der Seitenüberlappung  
**Tropfschutzvlies** optional



\* auch als 50 µ GreenCoat erhältlich!

Befestigung auf Holz		farbig
<b>Edelstahl-Bohrschraube</b> Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.		-,41 €/Stück
<b>Stahltrapezprofil-Bohrschraube</b> verzinkte Bohrerschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage.		-,23 €/Stück
<b>Schraubhülse</b> Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück

Je nach Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 6-8 Stück/m<sup>2</sup>.
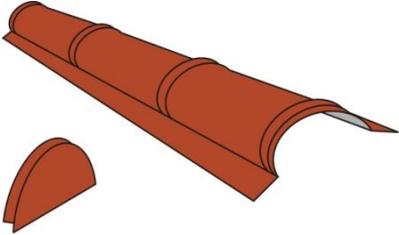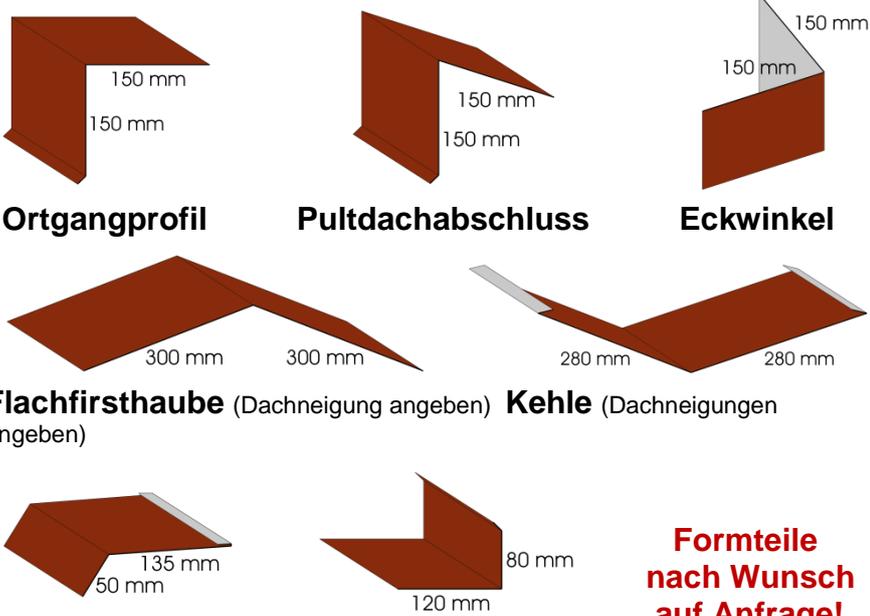
<p><b>Firsthaube 165 / 165 mm</b> Decklänge 2.120 mm</p>  <p><b>Firstendkappe</b></p> 	<p>49,90 €/Stück</p> <p>14,90 €/Stück</p>
 <p><b>Ortgangprofil</b>      <b>Pulldachabschluss</b>      <b>Eckwinkel</b></p> <p><b>Flachfirsthaube</b> (Dachneigung angeben)      <b>Kehle</b> (Dachneigungen angeben)</p> <p><b>Rinneneinlauf</b>      <b>Wandanschluss</b> (evtl. Dachneigung angeben)</p> <p><b>Stahl-Flachtafel</b> 1.230 mm breit</p> <p style="color: red; text-align: center;"><b>Formteile nach Wunsch auf Anfrage!</b></p>	<p>10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)</p> <p>18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)</p> <p>8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)</p> <p>25,30 €/m<sup>2</sup> (Stücklänge 2.500 mm)</p>
<p><b>Formteil-Bohrschraube</b> Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen.</p> 	<p>-,22 €/Stück</p>
<p><b>Profilfüllerleiste</b> aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.000 mm lang.</p> <p>große Sicke (oben)</p> <p>kleine Sicke (unten)</p> 	<p>5,50 €/Stück</p>
<p><b>Rohrmanschette</b> aus EPDM für Dachdurchführungen 70 bis 178 mm mit formbarem Aluminium-Befestigungsrand temperaturbeständig von -55 bis +135°C</p> 	<p>89,00 €/Stück</p>