


Laub- und Taubenschutzgitter MLL Deluxe

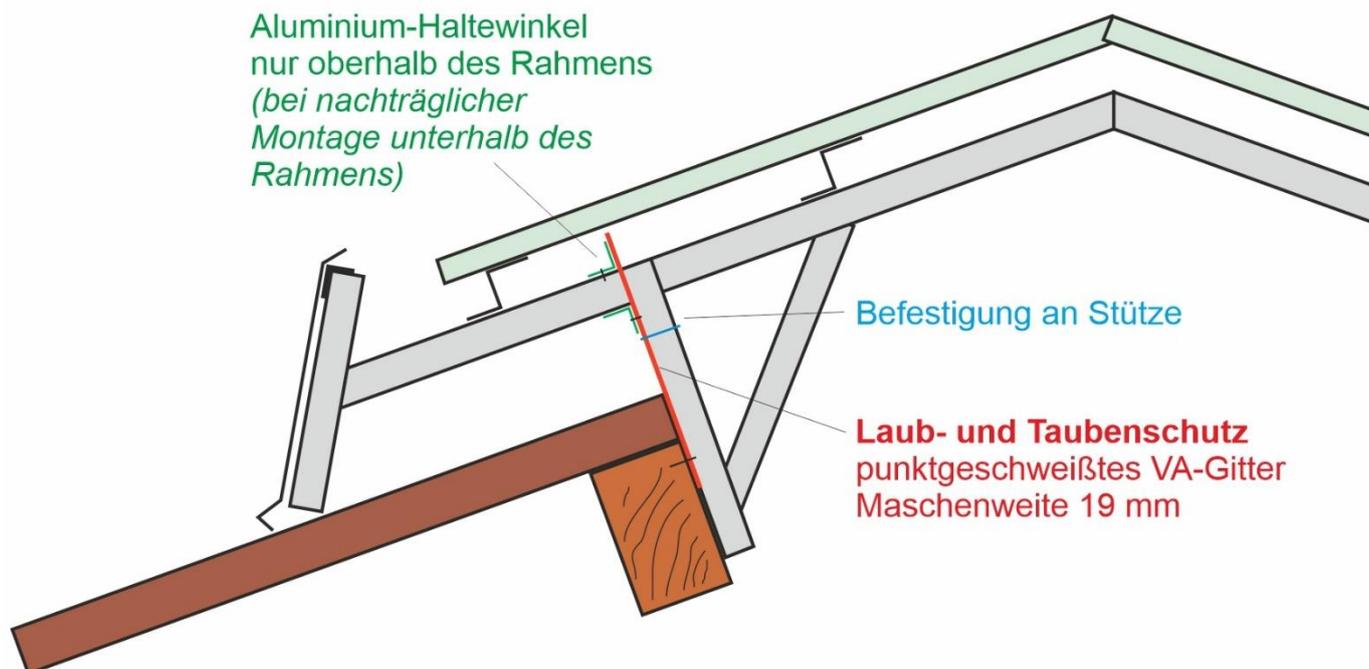

Das **Laub- und Taubenschutzgitter** für die Müller Licht- und Lüftungsfirste besteht aus Edelstahl und wird zwischen den Stützen des Firstes montiert.

Die Länge der Gitter beträgt beim MLL Deluxe 60 bis 200 – **1370 mm** und beim MLL Deluxe 225 bis 400 – **890 mm**.

Montage

Zuerst werden die **Aluminiumwinkel 30x30 mm** gemäß Skizze (in einer Linie zur Dachkante) auf den Rahmen gelegt und mit einer SX5 Bohrschraube 5,5 x 33 mm auf jedem Rahmen befestigt.

Die Überlappung der **Alu-Winkel** beträgt 120 mm und muss sich genau auf einem Rahmen befinden.

Sollte die Lichthaube schon montiert sein, kann der **Aluminiumwinkel** auch unterhalb des Rahmens montiert werden (siehe Skizze). Dann wird dieser mit der SX5 Bohrschraube 5,5 x 33 mm und muss sich auch genau auf dem Rahmen befinden.

Nun werden die **Laub- und Taubenschutzgitter** mit einem Abstand von 10 mm zur Lichthaube am oberen **Aluminiumwinkel** mit den SX5 Bohrschrauben 5,5 x 33 mm und an der unteren **Holzpfette** mit den Edelstahl-Bohrschrauben 6,5 x 38 mm mit einem Schraubenabstand von ca. 45 cm befestigt.

Sollte die untere Dachpfette aus Stahl bestehen, wird hierfür dann ebenfalls die SX5 Bohrschraube 5,5 x 33 mm verwendet.



Abschließend werden noch auf halber Höhe der Gitter diese jeweils mit einem **Kabelbinder** pro Stütze an dieser befestigt.